


KARTA KATALOGOWA PS-PF/TEL

Przedłużacz przeciwprzepięciowy z filtrem przeciwzakłóceńowym, gniazdem telefonicznym, pięciokrotny nierozbieralny z włącznikiem podświetlanym, z przesłonami torów prądowych lub bez 5x2P+Z

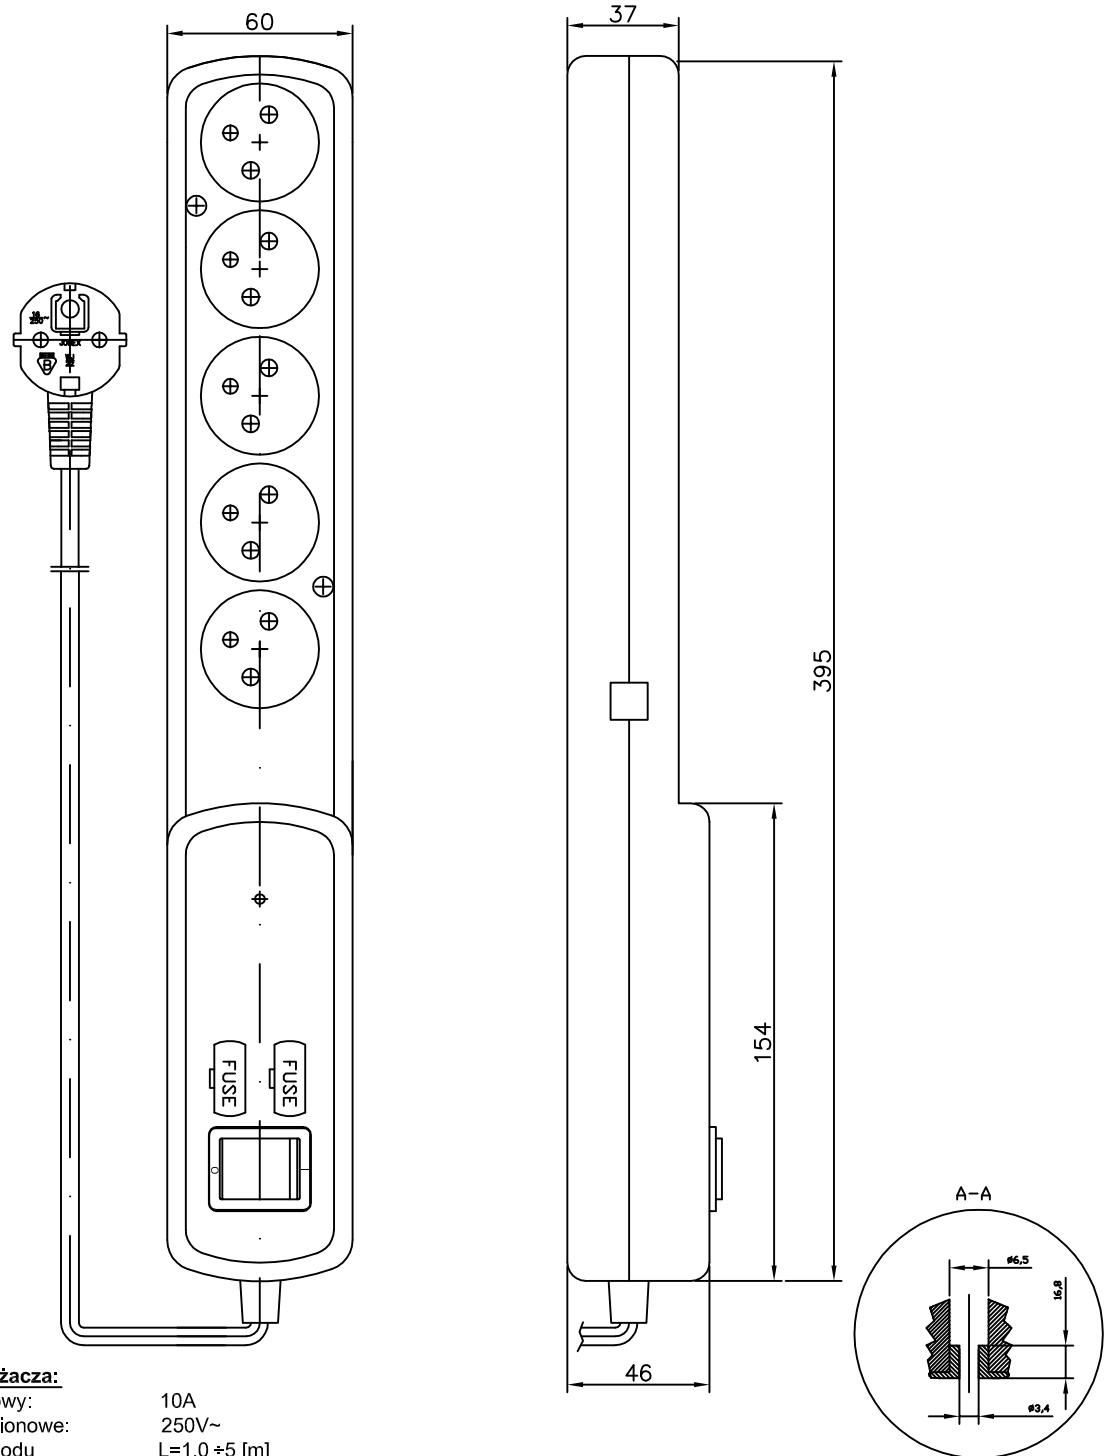

Dane przedłużacza:

Prąd znamionowy: 10A
Napięcie znamionowe: 250V~
Długość przewodu: L=1,0 ±5 [m]
Stopień ochrony: IP20

Części składowe przedłużacza:

- gniazdo wtyczkowe: przenośne, nierozbieralne, pięciokrotne, z włącznikiem podświetlanym, dwa bezpieczniki 10A, gniazdo telefoniczne, 5x2P+Z, 10A, 250V~.
- przewód: OMYżo 3x1,0mm² -OMYżo 3x1,5mm² -H03VV-F 3x1,0mm² -H05VV-F 3x1,0mm² -H05VV-F 3x1,5mm²
- wtyczka WJ-22; zalewana kątowna, 16A, 250V~

Otwór do mocowania gniazda