


## KARTA KATALOGOWA PS-P/TEL

Przedłużacz przeciwprzepięciowy, gniazdem telefonicznym, pięciokrotny nierozbieralny, z włącznikiem podświetlanym, z przesłonami torów prądowych lub bez 5x2P+Z

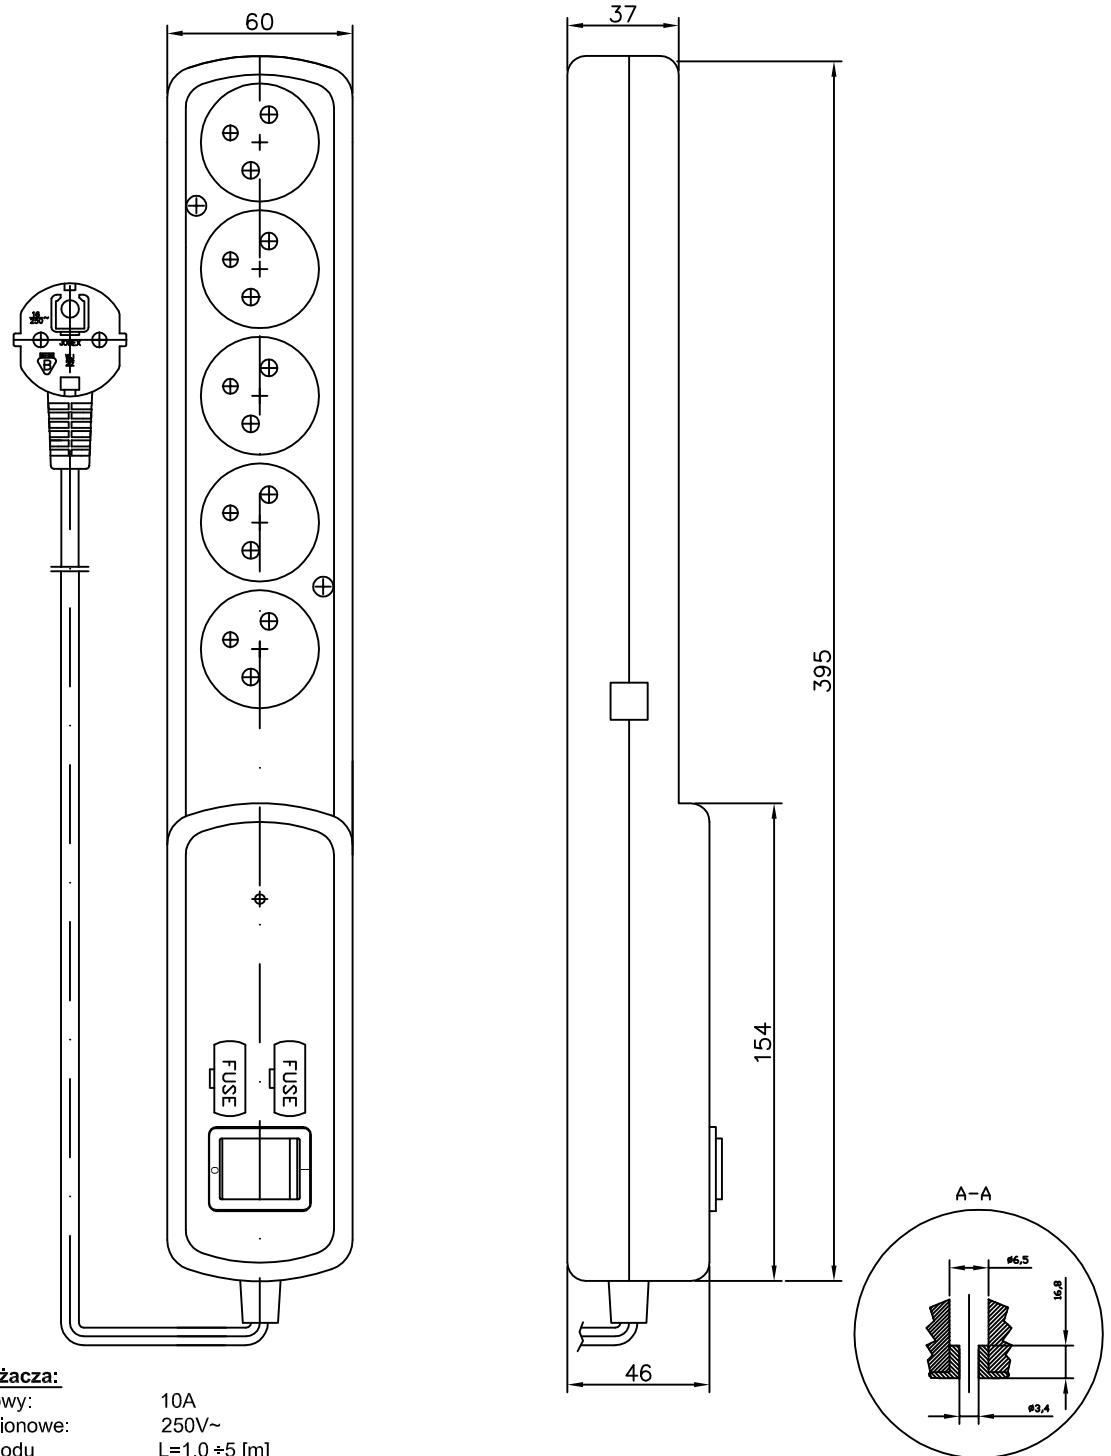

**Dane przedłużacza:**

Prąd znamionowy: 10A  
Napięcie znamionowe: 250V~  
Długość przewodu: L=1,0 ±5 [m]  
Stopień ochrony: IP20

**Części składowe przedłużacza:**

- gniazdo wtyczkowe: przenośne, nierozbieralne, pięciokrotne, z włącznikiem podświetlanym, dwa bezpieczniki 10A, gniazdo telefoniczne, 5x2P+Z, 10A, 250V~.
- przewód: OMYżo 3x1,0mm<sup>2</sup> -OMYżo 3x1,5mm<sup>2</sup> -H03VV-F 3x1,0mm<sup>2</sup> -H05VV-F 3x1,0mm<sup>2</sup> -H05VV-F 3x1,5mm<sup>2</sup>
- wtyczka WJ-22; zalewana kątowna, 16A, 250V~

Otwór do mocowania gniazda