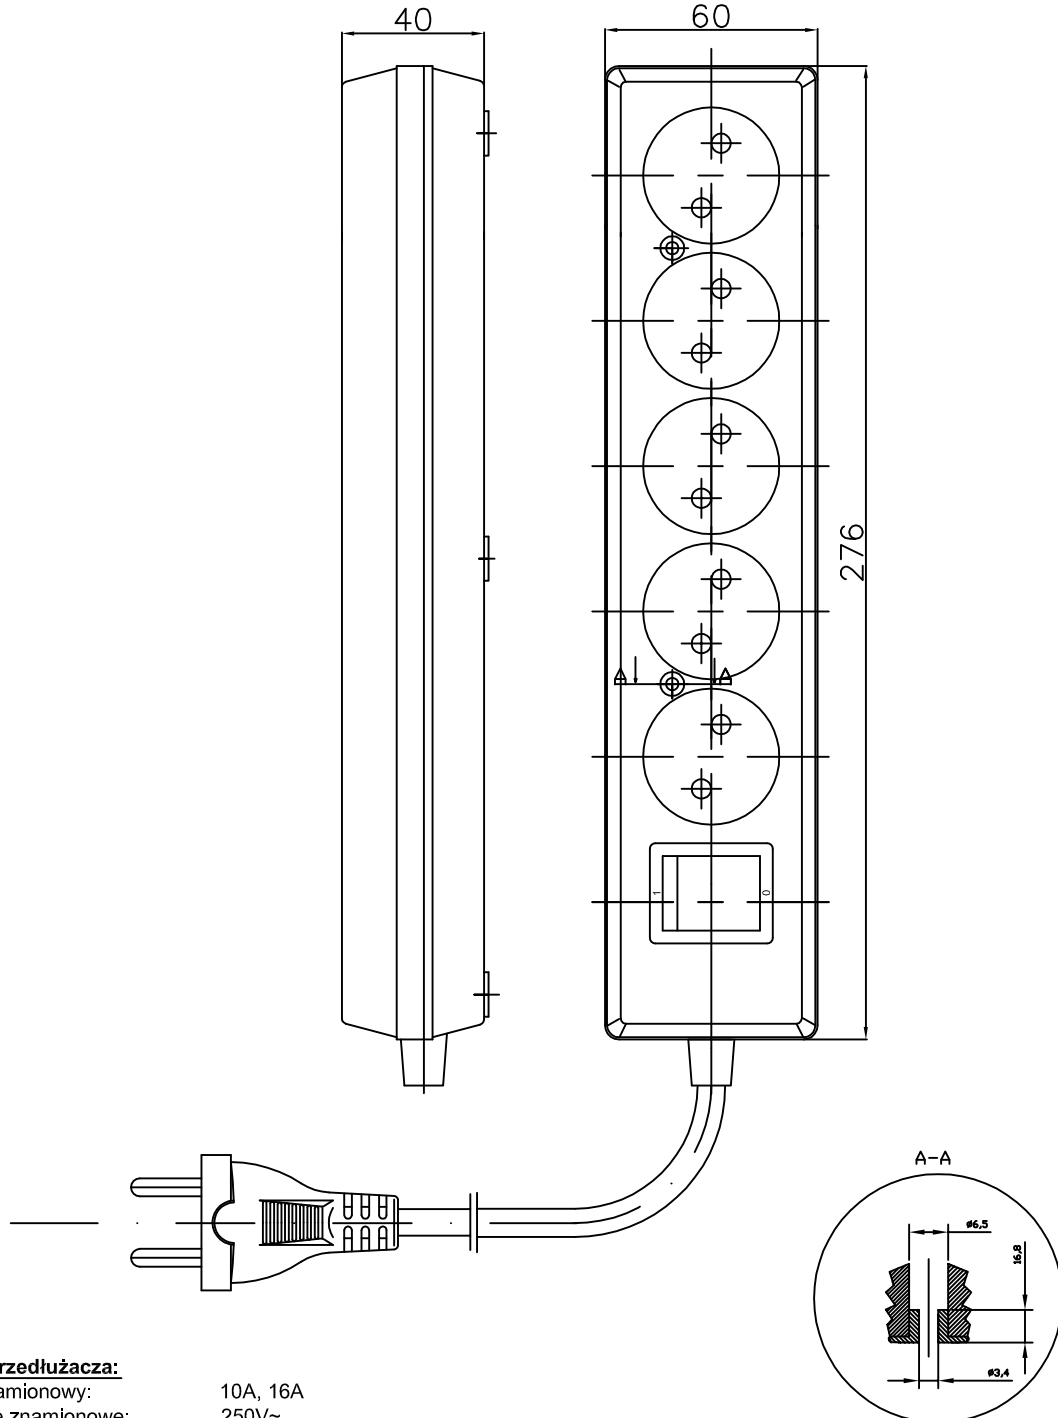


# KARTA KATALOGOWA

## PS-560 WS

Przedłużacz pięciokrotny nierozbieralny z włącznikiem podświetlanym,  
z przesłonami torów prądowych lub bez  
5x2P

**Dane przedłużacza:**

Prąd znamionowy: 10A, 16A  
Napięcie znamionowe: 250V~  
Długość przewodu: L=1,0±10 [m]  
Stopień ochrony: IP20

**Części składowe przedłużacza:**

- gniazdo wtyczkowe: GN-560 WS, przenośne, nierozbieralne, pięciokrotne,  
z włącznikiem podświetlanym, 5x2P, 16A, 250V~.  
- przewód: OMY 2x1,0mm<sup>2</sup> -OMY 2x1,5mm<sup>2</sup> -H05VV-F 2x1,0mm<sup>2</sup> -H05VV-F 2x1,5mm<sup>2</sup>  
- wtyczka: WJ-21; zalewana, 16A, 250V~

Otwór do mocowania gniazda