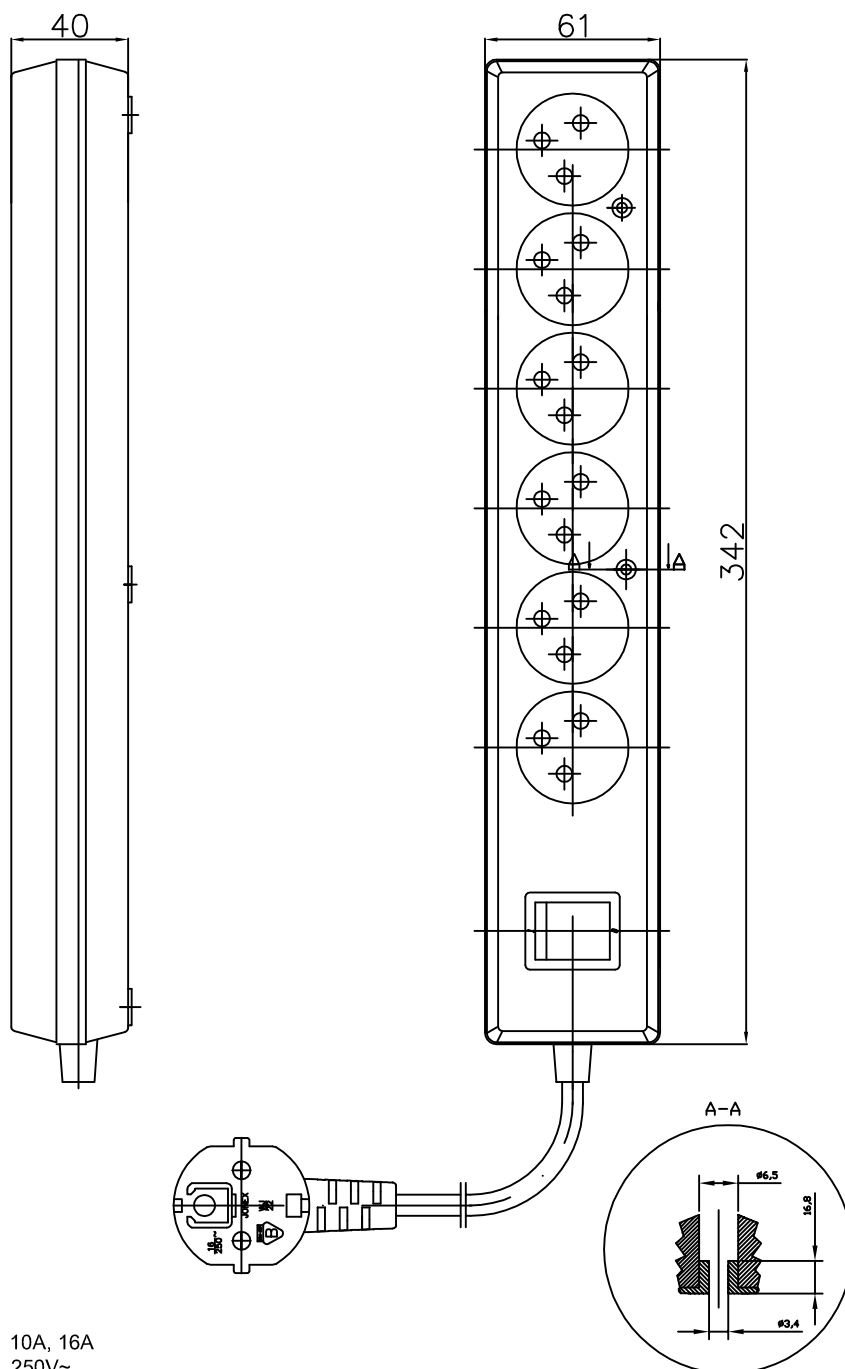


KARTA KATALOGOWA
PS-670 WS

Przedłużacz sześciokrotny nierozbieralny z włącznikiem podświetlanym,
z przesłonami torów prądowych lub bez
6x2P+Z

**Dane przedłużacza:**

Prąd znamionowy: 10A, 16A
Napięcie znamionowe: 250V~
Długość przewodu: L=1,0 ± 10 [m]
Stopień ochrony: IP20

Części składowe przedłużacza:

- gniazdo wtyczkowe: GN-670 WS, przenośne, nierozbieralne, sześciokrotne,
z włącznikiem podświetlanym, 6x2P+Z, 16A, 250V~.
- przewód: OMYżo 3x1,0mm² -OMYżo 3x1,5mm² -H05VV-F 3x1,0mm² -H05VV-F 3x1,5mm²
- wtyczka: WJ-22; zalewana kątowna, 16A, 250V~

Otwór do mocowania gniazda