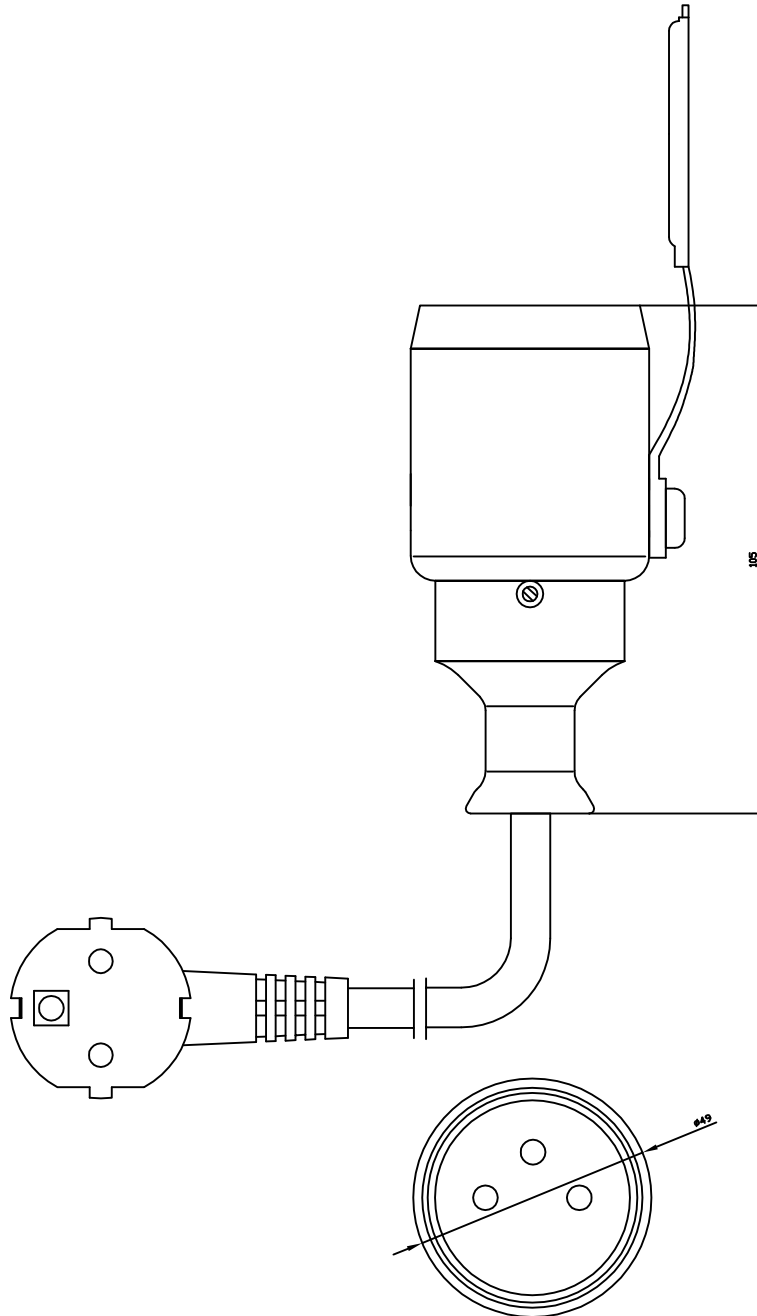


KARTA KATALOGOWA
PS-H2GPrzedłużacz z jednokrotnym gniazdem skręcany
2P+Z**Dane przedłużacza:**

Prąd znamionowy: 10A, 16A
Napięcie znamionowe: 250V~
Długość: L=10÷50 [m]
Stopień ochrony: IP44

Części składowe przedłużacza:

- gniazdo wtyczkowe: skręcane GN-H2, do odbiorników klasy I, przenośne, jednokrotne, 2P+Z 16A, 250V~.
- przewód: H05VV-F 3x1,0mm² -H05VV-F 3x1,5mm² -H05VV-F 3x1,5mm²
- wtyczka WJ-22; zalewana kątowna, 16A, 250V~